

## F0330 PRODUCT INFO

- Una soluzione flessibile ed efficiente per il trasporto a temperatura controllata.
- Volume interno 330 litri.
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso.
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per l'utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i  $-20^{\circ}\text{C}$  e i  $+55^{\circ}\text{C}$  (con prestazioni degradate).
- Compressore SECOP della serie DB, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati, sistema di protezione della batteria. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio.
- Disponibile in differenti versioni con vari range di temperatura impostabili.
- Versioni NDH e FDH con sistemi caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP.
- Trasformatori per alimentazione in corrente alternata (220V) disponibili come accessori.



easy cooling, smart moving


[www.coldtainer.com](http://www.coldtainer.com)

# COLDTAINER

## F0330 PRODUCT INFO

Nome Modello	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
EE nr. articolo	816008/00	816008/02	816008/01	816008/03	816008/04
Volume interno (Litri)	330	330	330	330	330
Range temperatura (°C)	> +0°C	+30°C to +0°C	> -21°C	+30°C to -21°C	> -30°C
Sistema caldo/freddo	no	yes	no	yes	no
Voltaggio	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc
Picco Ampere (@12Vdc)	10	10	18	18	25
Fusibile cavo DC	30A	30A	30A	30A	50A
Dimensioni esterne (mm)	1020 x 1000 x 1000	1020 x 1000 x 1000	1020 x 1000 x 1000	1020 x 1000 x 1000	1020 x 1000 x 1000
Peso (kg)	80	83	83	86	90
PU isolante (mm)	100	100	100	100	100
"K" fattore di isolamento	0,27 W/m²K	0,27 W/m²K	0,27 W/m²K	0,27 W/m²K	0,27 W/m²K
Compressore (modello)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD220CL
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gas refrigerante (gr)	96	96	130	130	250
Range voltaggio batteria	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	11Vdc-12,3Vdc
Trasformatore AC/DC	560019/00	560019/00	560020/00	560020/00	560020/00
Tensione in ingresso AC/DC	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz

\*con temperatura ambiente +30°C

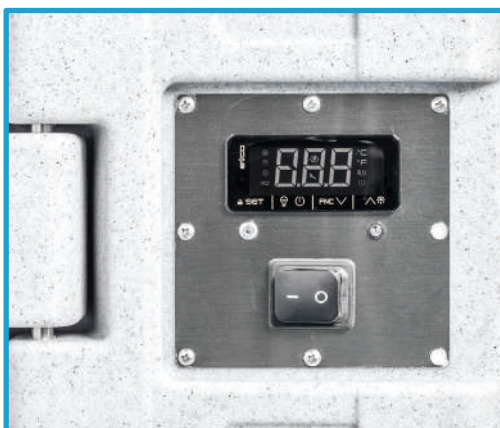

Rivenditore Autorizzato:

**ho'l mejo** s.n.c.  
via Luigi Manzoni, 68  
31015 Conegliano (TV)

[info@holmejo.it](mailto:info@holmejo.it)  
[www.holmejo.it](http://www.holmejo.it)



per l'ospitalità  
e il catering

easy cooling, smart moving

[www.coldtainer.com](http://www.coldtainer.com)